



90604501 .75 HP MOTOR 3 PHASE WIRING

BY; ENERGY SALES, INC

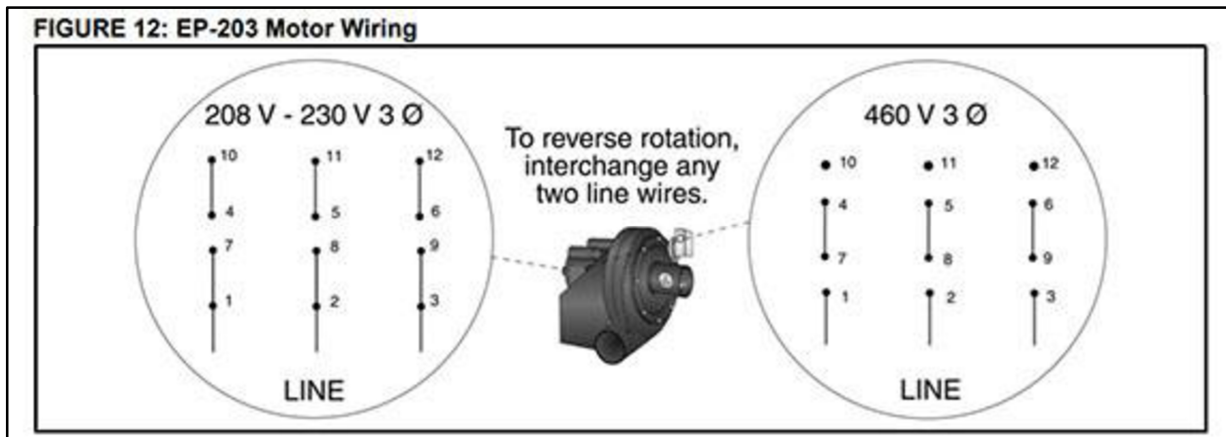

208V - 230V 3Ø


EP-203 (208V-230V) WIRING DIAGRAM

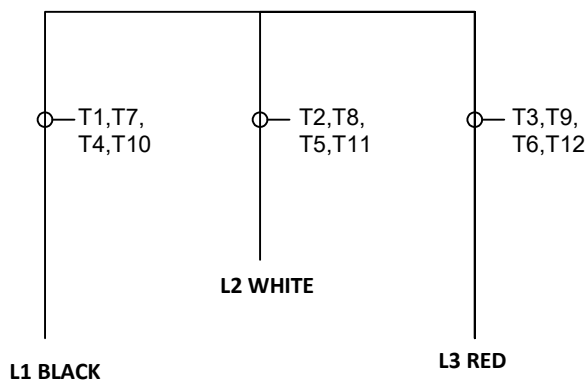

L1 BLACK = T1 BLUE T7 PINK T4 YELLOW T10 CURRY
L2 WHITE = T2 WHITE T8 RED T5 BLACK T11 GREEN
L3 RED = T3 ORANGE T9 BRICK RED T6 GREY T12 VIOLET
T11 GREEN - GROUND

460V 3Ø

EP-203 (460V) WIRING DIAGRAM

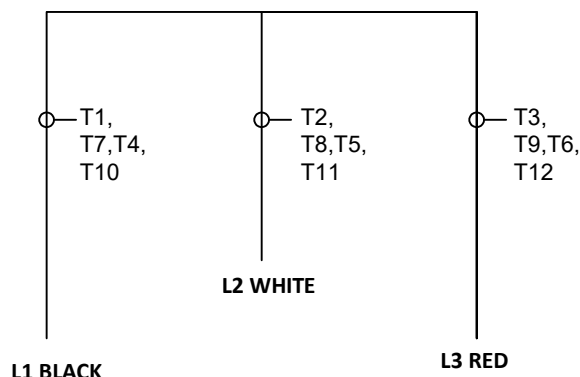

WEG
MADE IN BRAZIL
MAT: 13625820
W01.TE01C0X0X
MODEL RG-90604501
29JAN2018

Thermally Protected

PH 3	FR 56	HP (kW) 0.75 (0.55)	Hz 60
V 208-230/460		RPM 3475	
A 2.50-2.26/1.13	SF 1.15	1.00 SF	@ 208V
SFA 2.50-2.59/1.29	ENCL TEFC	DES	IP55
CODE K	DUTY CONT.	INS CL F ΔT 80 K	AMB 40°C
ALT 1000 m.a.s.l.	NEMA NOM.EFF. 72.0 %	PF 0.85	
ALTERNATE RATING: 0.75HP 50Hz 190-220 / 380-415V SF1.00 2.52-2.26 / 1.26-1.20A 2825 RPM EFF 73.0% (IE1) IEC 60034-1			

LOW VOLTAGE: T10 T11 T12 / T4 T5 T6 / T7 T8 T9 / T1 T2 T3 / YY L1 L2 L3
 HIGH VOLTAGE: T10 T11 T12 / T4 T5 T6 / T7 T8 T9 / T1 T2 T3 / Y L1 L2 L3

T1-BLU T2-WHT
T3-ORG T4-YEL
T5-BLK T6-GRY
T7-PNK T8-RED
T9-BRK RED
T10-CURRY
T11-GRN T12-VLT

INTERCHANGE ANY TWO LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION

Electric Motor


DE: 6204-2RS-C3 ODE: 6202-2RS-C3 POLYREA ESTER OIL (WT/ENS)

WARNING: Motor must be grounded in accordance with local and national electrical codes to prevent serious electrical shocks. Disconnect power source before servicing unit.

AVERTISSEMENT: Le moteur doit être mis à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux afin d'éviter tout choc électrique grave. Déconnectez l'alimentation avant l'entretien de la machine.

TO REVERSE ROTATION

INTERCHANGE ANY 2 LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION

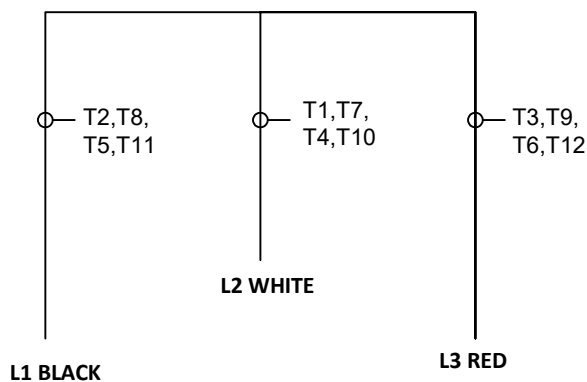

ROBERTS GORDON- EP200 SERIES VACUUM PUMP

PART # 90604501 - WEG MOTOR, REPLACEMENT AND OEM

AMPERAGE CHANGE FROM PREVIOUS MOTOR
208/230V, 2.4-2.2A - 460V, 1.1A
3/4HP (0.55 KW)